

# 640 Dicht Kleber

## Hybrid-Klebstoff




### Technisches Datenblatt

Version: 08-2026



#### Prüfungen:

- Emissioncode EC1<sup>PLUS</sup> „sehr emissionsarm“
- VOC-Prüfung IAC-EU
- Erfüllt die französische VOC-Anforderung Klasse A+
- DIN EN ISO 846, Verfahren „A“
- Geprüft für einbruchhemmende RC2-Verklebungen
- Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich lt. ISEGA Zertifikat 62018 U24
- LABS-Konformität: VDMA 24364-S-L
- Gelistet auf baubook



Besonders UV-  
& witterungs-  
beständig

Sehr elastisch  
und vibrations-  
hemmend

Geprüft für  
Lebensmittel

Geprüfte RC2-  
Verklebung

## 1. Technische Daten

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                                          | Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere                                                         |
| Hautbildezeit                                  | ~ 8 Min. (23°C/50%RLF)                                                                               |
| Durchhärtung                                   | ~ 2,5 mm/24 Std (bei +23°C/50%RLF)                                                                   |
| Dichte                                         | ~ 1,47 (EN ISO 1183-1)                                                                               |
| Shore A-Härte                                  | ~ 44 (DIN EN ISO 868)                                                                                |
| Volumenschwund                                 | ~ 2,6% (EN ISO 10563)                                                                                |
| Weiterreißfestigkeit                           | ~ 13,2 N/mm (ISO 34-1)                                                                               |
| Zugfestigkeit / 100%                           | ~ 1,2 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504-S2)                                                               |
| Zugfestigkeit / Bruch                          | ~ 2,1 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504-S2)                                                               |
| Bruchdehnung                                   | ~ 400% (DIN 53504-S2)                                                                                |
| Temperaturbeständigkeit                        | -40°C bis +110°C (Dauerbelastung)                                                                    |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung) | untere +5°C, obere +35°C                                                                             |
| Standvermögen                                  | < 3 mm                                                                                               |
| Farben                                         | Weiß, Anthrazit, Schwarz und Grau                                                                    |
| Lieferform                                     | 310ml-Kartuschen, Mini-Folienbeutel zu 80ml, sowie Folienbeutel zu 600ml, andere Gebinde auf Anfrage |
| Lagerfähigkeit Kartuschen und Folienbeutel     | 18 Monate in Originalverpackung, bei kühler und trockener Lagerung                                   |

## 2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Der 640 Dicht Kleber ist silikon-, weichmacher-, lösemittel- und isocyanatfrei und enthält keine CMR-Stoffe. Er ist UV-, witterungsbeständig und besticht durch eine sehr gute Temperaturbeständigkeit. Der Klebstoff härtet nahezu geruchlos aus und erfüllt die hohen Anforderungen des Emissioncode EC1<sup>PLUS</sup> „sehr emissionsarm“. Durch die mitgelieferte Schraubkappe ist ein mehrmaliges Wiederverwenden des Klebstoffes garantiert. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt wird in einer innovativen Rezyklat Kartusche abgefüllt und kann durch einen speziellen NIR-Marker einer noch effektiveren Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Für einbruchhemmende RC2-Verklebungen geeignet. Das außerordentliche Haftspektrum ermöglicht Verklebungen der unterschiedlichsten Werkstoffe im Innen- und Außenbereich. Der 640 Dicht Kleber kann für Nahtabdichtung im Fahrzeug-, Container-, Karosserie-, Apparate- und Maschinenbau, sowie bei Kabelkanälen eingesetzt werden. Der Klebstoff ist ebenfalls sehr gut im Lüftungs- und Ventilationsbereich anwendbar, und zur Verklebung von Spiegeln geeignet.

# 640 Dicht Kleber

## 3. Untergrundvorbehandlung

Die Haftflächen müssen tragfähig, staub-, öl- und fettfrei sein. Auf nicht saugenden Untergründen ist eine Vorreinigung mit 828 Grundreiniger grundsätzlich empfehlenswert, bei empfindlichen Oberflächen sollte jedoch die Verträglichkeit vorab überprüft werden um Oberflächenbeeinträchtigungen zu vermeiden. Falls erforderlich die Haftflächen sorgfältig mittels eines geeigneten Primers vorbehandeln. Ein Anschleifen mit feinem Schleifvlies kann auf glatten Oberflächen die Haftung zusätzlich verbessern. Vor der Applikation auf lackierten Oberflächen ist aufgrund der vielen unterschiedlichen Beschichtungssysteme vorab ein Haftungstest empfehlenswert.

| Untergrund*                    | Vorbehandlung                  |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Glas                           | 828 Grundreiniger              |
| Kachel                         | 828 Grundreiniger              |
| Kiefern Holz                   | staubfrei                      |
| Beton nass geschliffen         | staubfrei                      |
| Beton schalungsglatt           | staubfrei                      |
| Stahl DC 04                    | 828 Grundreiniger              |
| Stahl feuerverzinkt            | 828 Grundreiniger              |
| Edelstahl                      | 828 Grundreiniger              |
| Zink                           | 828 Grundreiniger              |
| Aluminium                      | 828 Grundreiniger              |
| Aluminium AlMg1                | 828 Grundreiniger              |
| Aluminium AlCuMg1              | 828 Grundreiniger              |
| Aluminium 6016                 | 828 Grundreiniger              |
| Aluminium eloxiert             | 828 Grundreiniger              |
| PVC Kömadur ES                 | 828 Grundreiniger              |
| PVC weich                      | 828 Grundreiniger              |
| PC Makrolon Makroform 099      | 828 Grundreiniger              |
| Polyacryl PMMA XT 20070 Röhm*1 | 828 Grundreiniger              |
| Polystyrol PS Iroplast         | 828 Grundreiniger              |
| ABS Metzoplast ABS 7 H         | 828 Grundreiniger / Primer 100 |
| PET                            | 828 Grundreiniger              |
| PU Verschnittqualität          | 828 Grundreiniger              |
| PMMA Röhm Sanitärqualität      | 828 Grundreiniger              |
| Spiegel*2                      | 828 Grundreiniger              |
| GFK                            | 828 Grundreiniger              |
| EPDM Semperit E 9614           | 828 Grundreiniger              |

**\*Auf Untergründen welche nicht in dieser Tabelle gelistet sind, sind durch den Verarbeiter stets Vorabtests durchzuführen um die Gebrauchstauglichkeit des Dichtstoffes zu überprüfen. Die oben getätigten Prüfungen beziehen sich nur auf die Hafteigenschaften und haben keine Aussagekraft in Punkto Verträglichkeit zu den genannten Untergründen.**

Diese Tabelle beruht auf Haftversuchen mit Probekörpern der Firma Rocholl unter Laborbedingungen. In der Praxis sind die Hafteigenschaften von einer Vielzahl von äußeren Einflüssen (Witterung, Verunreinigungen, etc.) abhängig. Daher dient diese Tabelle nur zur Orientierung und stellt keine verbindliche Aussage dar.

\*1: Verschiedene PLEXIGLAS® Sorten zeigen in ihrer chemischen Beständigkeit gewisse Unterschiede. In einigen Anwendungen muss mit Spannungen gerechnet werden. Die dadurch erzeugten Spannungen können, in Kombination mit bestimmten Agenzien, zu „Spannungsrissebildungen“ führen. Einwirkdauer, Temperatur und Konzentration der einwirkenden Substanz haben einen elementaren Einfluss auf die etwaigen „Spannungsrisse“. Beim Einsatz unserer Produkte in Kombination mit PLEXIGLAS® ist die Verwendbarkeit somit vorab zu prüfen.

\*2: Die Verträglichkeit zu unterschiedlichsten Spiegelbelägen verschiedener Hersteller wird in unserem Labor regelmäßig geprüft. Auf Grund für uns nicht kalkulierbarer Fertigungsverfahren unterschiedlicher Herstellerwerke, sowie in Abhängigkeit des vorhandenen Untergrundes und der Verklebungsvarianten, sind Vorversuche zu empfehlen.

# 640 Dicht Kleber

## 4. Anwendungshinweise / -einschränkungen

- Der 640 Dicht Kleber ist für den Natursteinbereich nicht freigegeben.
- Nicht für den Einsatz im Verbund mit Isolierglas-Randverbundsystemen freigegeben
- Bei Anwendungen auf Beton ist zu beachten, dass Alkalität des Betons nicht zu hoch ist. Ab einem pH-Wert >9 empfehlen wir die alkalifeste Grundierung Primer 160.
- Auf Kunststoffen mit niederenergetischer Oberfläche, wie z.B. PE, PP oder PTFE keine Haftung ohne entsprechende Vorbehandlung
- Für Verarbeitung im Dauernass- bzw. Unterwasserbereich nicht geeignet.
- Nicht für Structural-Glazing-Verklebungen geeignet.
- Beim Verkleben von Spiegeln ist unbedingt darauf zu achten dass der Spiegelbelag eine ausreichende Stärke (0,05 mm) und keine Beschädigung der Beschichtung aufweist. Andernfalls besteht die Gefahr das es zu Beeinträchtigungen in der Spiegelfolie kommt. Die Verklebung von Spiegeln und/oder Spiegelementen hat nach den jeweils gültigen Normen und Richtlinien, wie z.B. „Technische Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 11 „Montage von Spiegeln“, zu erfolgen.
- Hybrid-Dicht- und -Klebstoffe sind für eine dauerhafte Verfügung oder Verklebung von Kupfer und Messing nicht geeignet

## 5. Verarbeitung


**Allgemeine Hinweise:** Das Ablaufdatum des Materials ist zwingend zu beachten, da ansonsten die Eigenschaften des Produktes nicht mehr gewährleistet werden können. Bei Lagerung und/oder Transport der Produkte über einen längeren Zeitraum bei erhöhten Temperaturen/Luftfeuchtigkeit, kann es zu einer Verringerung der Haltbarkeit bzw. zu Veränderungen der Materialeigenschaften kommen. Durch starke Umwelteinflüsse (z.B. hohe Temperatur, UV-Belastung, Chemikalieneinflüsse wie Dämpfe etc.) können die Eigenschaften des Materials unterschiedlich beeinträchtigt werden. Vor der Verarbeitung hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe (fest, flüssig oder in gasförmigem Zustand) im Kontaktbereich mit dem Dichtstoff verträglich sind. Auf die Umgebungs- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung ist zu achten, da zu hohe oder niedrige Temperaturen zu Veränderung der Eigenschaften führen können. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung ist vom Verarbeiter vor dem Einsatz stets eine Probeverarbeitung empfehlenswert. Während der Verarbeitung und Aushärtung ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

**Vorbehandlung der Haftflächen:** Die Untergrundvorbehandlung hat nach den Angaben unter Punkt 3 dieses Datenblattes zu erfolgen

**Einbringen des Klebstoffes:** Der 640 Dicht Kleber ist unter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen gleichmäßig und blasenfrei in die Klebefuge, bzw. auf die Klebefläche zu applizieren. Bei einer Vorbehandlung des Untergrundes mit Primer ist dessen Abluftzeit zu beachten. Der einwandfreie Kontakt mit den Haftflächen bzw. -flanken ist unbedingt sicherzustellen. Bei Spiegelverklebungen sind die gültigen technischen Richtlinien des Glaserhandwerks zu beachten.

**Nachbehandlung:** Bei Verwendung eines Glättmittels ist dieses jeweils frisch, ungebraucht und sparsam anzuwenden. Nach erfolgter Fugenausbildung sind eventuelle Glättmittlrückstände unbedingt vor dem Eintrocknen zu entfernen, da sonst optische Beeinträchtigungen auftreten können.

**Verarbeitungshinweis 80ml-Folientube:** Unsere 80ml-Folientube besticht durch das neuartige Öffnungssystem. Hierdurch sind Verschmutzungen beim Öffnen des Gebindes ausgeschlossen. Einfach das weiße Abreißband vollständig abdrehen und die Düsenspitze fest anschrauben. Der Folienbeutel wird durch das neuartige Verschlusssystem geöffnet und das Material kann verarbeitet werden. Die Düsenspitze kann ggfs. noch auf die gewünschte Öffnung mit einem scharfen Messer passend zugeschnitten werden.

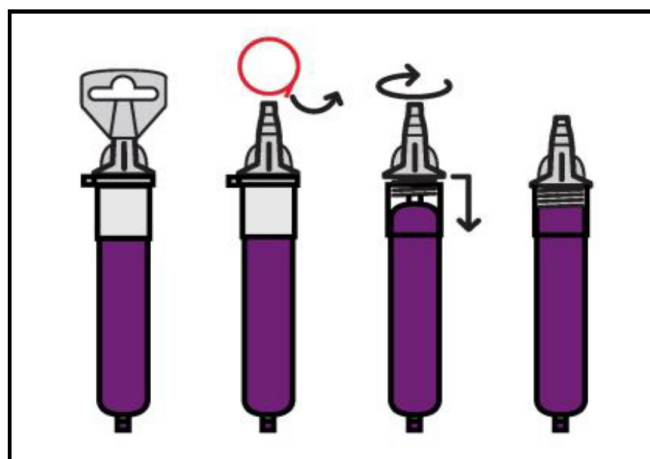

# 640 Dicht Kleber

## 6. Wartung und Pflege

Die Ramsauer Dicht- und Klebstoffe werden sorgfältig und nach den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt. Daraus resultieren höchstwertige Produkte die bei entsprechender Verarbeitung dauerhafte und widerstandsfähige Verklebungen und Verfugungen ermöglichen. Um die Funktionsfähigkeit der Fugen und Verklebungen zu gewährleisten ist es jedoch erforderlich diese entsprechend der einwirkenden Belastungen (chemisch, mechanisch, thermisch, UV-Strahlung) in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, zu reinigen und bei Bedarf zu erneuern (siehe auch Infoblatt „Pflege und Wartung von Fugenabdichtungen“).

## 7. Erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 19-1 | Abdichten von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtbänder und -profilen. |
| Nr. 30   | Montageklebstoff für Klebungen und Abdichtungen                                                                                                            |

## 8. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.eu** erhältlich.

## 9. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.eu** downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.

